

**Kompakt. Sicher. Leistungsstark.**  
Compact. Safe. Powerful.




**„Lift 240“**  
**Elektrische Hebebühne**  
**Electrical lift**

# Lift 240

Stufenlose elektrische Höhenverstellung:  
sanfter Start und Stopp

Continuous electrical height adjustment:  
smooth start and stop



Faltenbalg aus chemikalienbeständigem PTFE  
Corrugated bellows made of chemical resistant PTFE



## Erste elektrische Hebebühne in Kompaktbauweise!

Mehr und mehr Laborarbeiten finden im Abzug statt. Oft geht es hier jedoch eng zu. Deshalb sind im neuen elektrischen „Lift 240“ von BOCHEM Motor und Steuerung in die Hebebühne integriert.

**Absolut stabil im Stand und wackelfrei beim Heben und Senken bietet sie perfekte Sicherheit.**

Die äußerst robuste, hochpräzise Scherentechnik aus 18/10-Stahl und die elektronischen Bauteile sind dauerhaft durch einen Faltenbalg aus chemikalienbeständigem PTFE geschützt. **Und weil jeder Abzug erst so richtig sicher ist, wenn er geschlossen bleibt, steuert eine Fernbedienung die Hebebühne!**

Der elektrische „Lift 240“ ist baugleich zur mechanischen Hebebühne 240 x 240 mm von BOCHEM.

Beide Varianten können daher nach belieben in bestehenden Aufbauten eingesetzt und ausgetauscht werden. Ein Endanschlag lässt sich manuell an der Außenseite einstellen.

## First electrical lab jack of compact design!

More and more lab activities are performed in the hood. However, space conditions are often quite restricted there. This is the reason why the new electrical “Lift 240” of BOCHEM comes with motor and control system integrated in the lab jack. **Ensuring an absolutely stable stand and wobble-free lifting and lowering, it offers perfect safety.** The extremely robust, highly precise scissor technology of 18/10-steel and the electronic components are durably protected using a bellows of chemically resistant PTFE.


**And since every hood is only really safe, if it remains closed, the lab jack is operated by a remote control!**

The design of the electrical “Lift 240” is identical with that of the mechanical 240 x 240 mm BOCHEM lab jack. Both variants can be used and replaced, as desired, in existing structures. An end stop can be manually adjusted at the outside.



CE GS-geprüfte  
CE GS-approved

**Einfache Handhabung**  
Easy handling

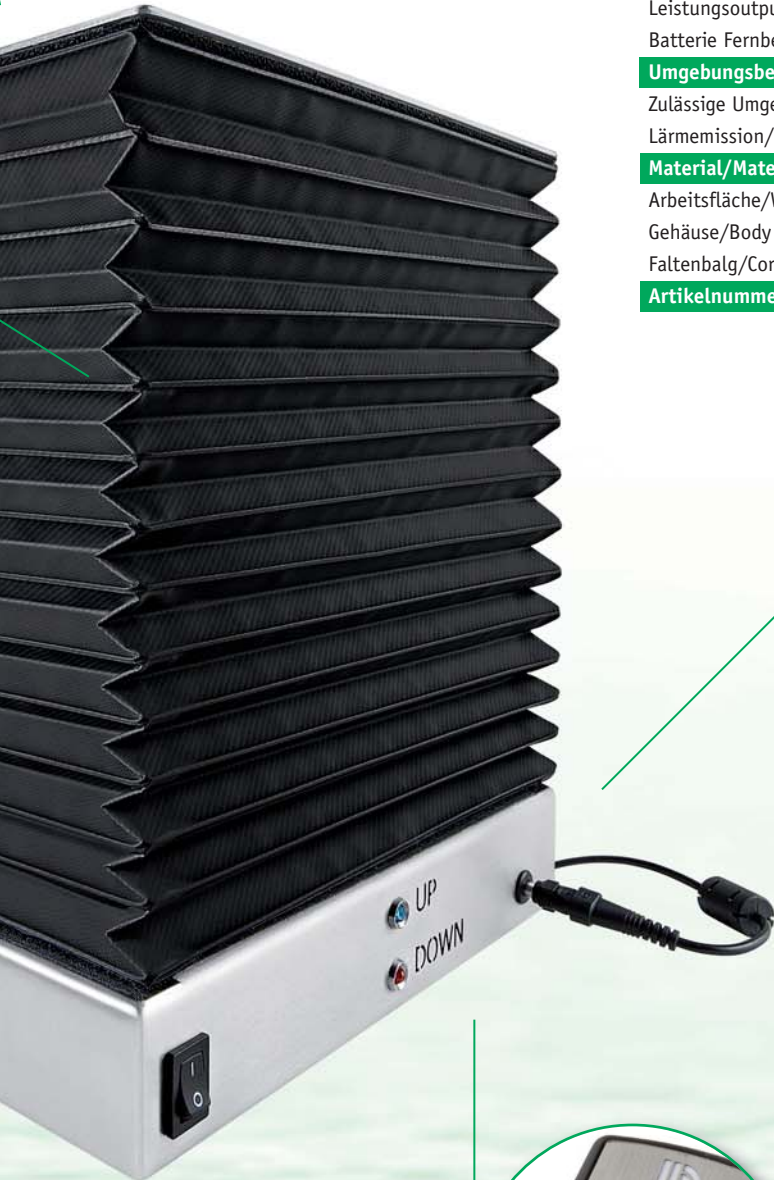

#### Maße/Dimensions

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abmessungen (eingefahren) L x B x H/Dimensions (retracted) L x W x H | 240 x 240 x 120 mm |
| Höhe Max./max. height  | 300 mm             |
| Arbeitsfläche L x B/Work space L x W                                 | 240 x 240 mm       |
| Gewicht/Weight   | 6 kg               |

#### Leistungsdaten/Performance data

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Hubgeschwindigkeit/Lifting speed                        | 480 mm/min<br>Min. – max. 320 mm/min |
| Hubweg Schere max./max. lifting of scissors             | 180 mm                               |
| Tragkraft max. (dynamisch)/max. load capacity (dynamic) | 25 kg                                |

#### Motordaten/Motor data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nenn Drehmoment/Nominal torque | 8 Nm  |
| Schutzart/Degree of protection | IP 30 |

#### Energieversorgung/Energy supply

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Versorgungsspannung Trafo/Supply voltage transformer | 100–240 VAC, 50/60 Hz          |
| Leistungsoutput/Output                               | 12 V                           |
| Batterie Fernbedienung/Battery remote control        | 3 V, Lithium Zelle/Cell CR2430 |

#### Umgebungsbedingungen/Ambient conditions

|   |              |
|---|--------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur/Permissible ambient temperature | 5°C bis 45°C |
| Lärmemission/Noise emission                                   | < 80 dB (A)  |

#### Material/Material

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Arbeitsfläche/Work space      | 18/10-Stahl/18/10-steel |
| Gehäuse/Body                  | 18/10-Stahl/18/10-steel |
| Faltenbalg/Corrugated bellows | PTFE                    |

#### Artikelnummer/Item number

11220

**Verstellbarer Endanschlag**  
Adjustable limit stop

**Sicherheit**  
safety



**Funk-Fernbedienung:**  
außerhalb eines Laborabzugs platzierbar  
**Wireless remote control:**  
can be positioned outside of a fume cupboard



**Wenn es nicht elektrisch sein muss:  
If you don't need an electrical lift:**



**Bestellen Sie sich Ihr persönliches Produktprospekt auf [www.bochem.de](http://www.bochem.de)  
Order your personal product brochure on [www.bochem.com](http://www.bochem.com)**

### **Bochem Instrumente GmbH**

Industriestraße 3  
D-35781 Weilburg/Lahn  
Tel.: +49 (0)6471/92 82-0  
Fax: +49 (0)6471/92 82-30  
E-Mail: [info@bochem.de](mailto:info@bochem.de)